


General Tolerance for Cutting Size(mm)					
Size Range	0-6	>6-30	>30-100	>100-300	>300-1000
Tolerance	±0.05	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5

General Tolerance for Casting Size(mm)				
Size Range	0-30	>30-100	>100-300	>300
Tolerance	±0.5	±1.0	±2.0	±3.0

Note:All critical dimensions are marked with "*"

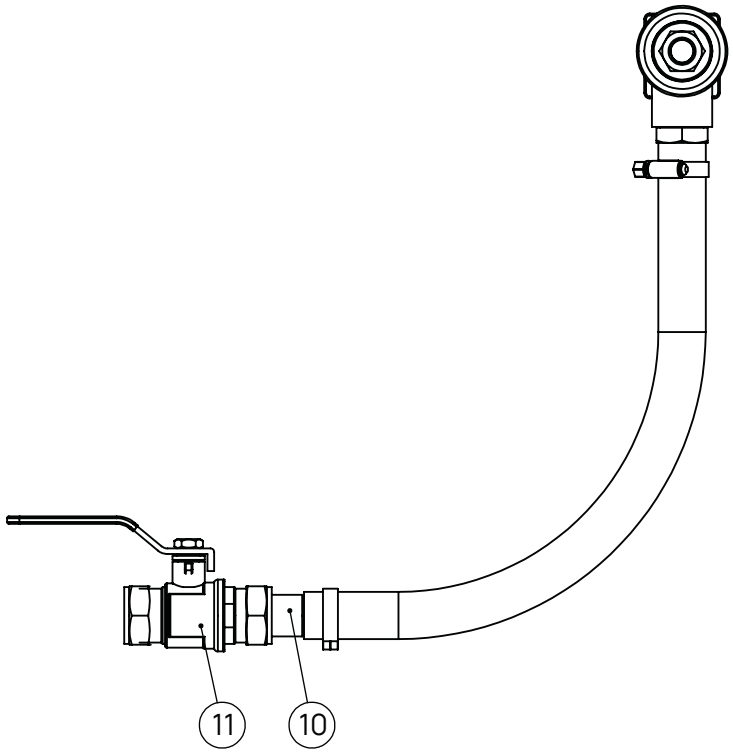

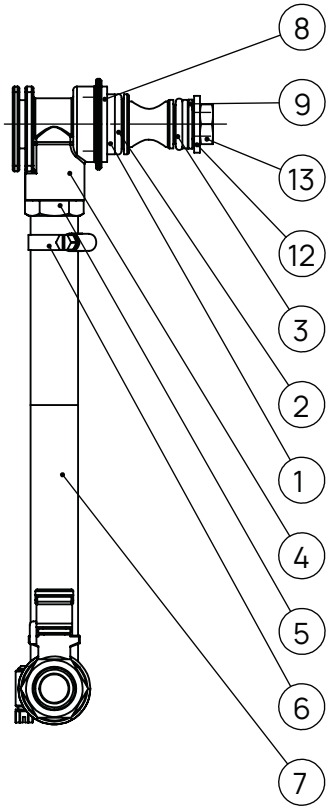

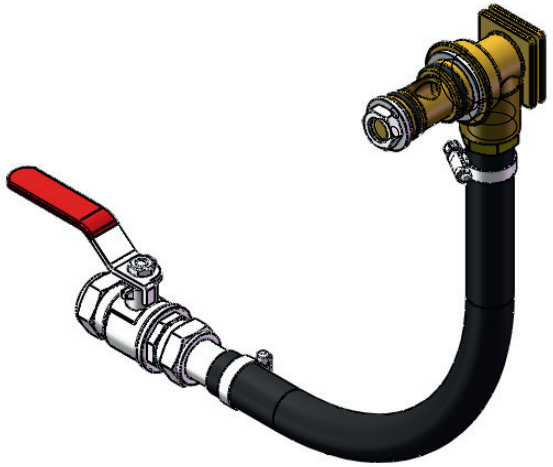

No.	Name	Drawing No.	Qty.
15	Washer,26x17x3	25N-07	1
14	Washer,30x20x3	01-A-017	1
13	Nut,M14x7	1930F-003	1
12	Nylon washer,30x14.5x3	1930F-004	1
11	Ball valve, M28x22.1x78	02-E-021A	1
10	Connector,22x19.5x67	02-E-028	1
9	Nylon washer,20x26x2	1930F-017	1
8	Nylon washer,31.8x40x3	1930F-016	1
7	Hose,19x1M		1
6	Hose Clamp,16-25		2
5	Fitting,G3/4"x20x53.5	1930F-013	1
4	Fixed water connector,M30xG3 4x47	1930F-018	1
3	O-Ring,20x3.55	02-E-013	1
2	O-Ring,25x3.55	02-E-014	1
1	Waterway Rotator,M30x18x58	1930F-012	1

NO.	Original Size	Modified	Revisor	Auditor	Date
△					
△					
△					
△					
△					
△					

Name	Flexibele toevoerslang			Approve	C. Pollet
Material		Surface Treatment		Design	
Drawing No.		Unit	mm	Draw	
		Proportion	1:4		2024.08.15
crico				Revision	A